

# PSPC 30

## Automaattinen kananmunan pakkauskone



Vastauksena markkinoiden vaatimukseen paremmasta ja helppokäyttöisemmästä pakkauskoneesta Prinzen kehitti PSP sarjan. Perustana oli monen vuoden kokemus kananmunien käsittelystä yhdistettynä nerokkaaseen suunnitteluun. Toisen sukupolven kone, PSPC, on kehitetty kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita. Suunnitteluryhmä työskenteli ahkerasti kasvattaakseen koneen kapasiteettia, pienentääkseen koneen kokoa ja lisätäkseen mahdollisimman monta ominaisuutta asiakkaiden toivelistalta. Samalla kuitenkin tehdäkseen koneen entistäkin helpommaksi käyttää ja ylläpitää. Olemme vakuuttuneita siitä, että PSPC sarja tulee olemaan jälleen maailmanlaajuinen menestys sekä kulutus- että haudontamunamarkkinoilla.

Leimasinvalmuis kuuluu vakiovarustukseen. Hellävarainen leimasin antaa asiakkaillemme mahdollisuuden munien leimaamisen numeroin, kirjaimin tai jopa logoin.

Kennoniputtaja PS-2 lisävarusteena mahdollistaa entistäkin suuremman ajansäästön yhden henkilön käyttäessä konetta.

### Todistettua luotettavuutta

PSP sarjan tulos pakata munat kennoon aina oikein päin (kärki alaspäin) oli jo huippuluokkaa. Tämä yhdessä muiden etujen, kuten hellävaraisen munan kuljetuksen ja koneen helpon puhdistuksen kanssa selittää sen menestyksen. PSPC sarjan tavoitteet ovat vielä korkeammalla.

- ✓ Lisääntynyt kapasiteetti
- ✓ •Leimasinvalmuis
- ✓ Kompakti koko
- ✓ 4 vakio pohjaratkaisua
- ✓ 6 erillistä munalaskuria
- ✓ LCD valvontanäyttö
- ✓ työkust. merkittävä säästö
- ✓ käyttäjäystävällisyys
- ✓ ruostumaton teräs rakenne



Uusi käyttäjäystävällinen  
LCD-näyttö


**Panegg Oy**

[www.panegg.com](http://www.panegg.com)

**Puh. 02-864 8029, 050 555 1632**

# PSPC 30

## Automaattinen kananmunan pakkauskone

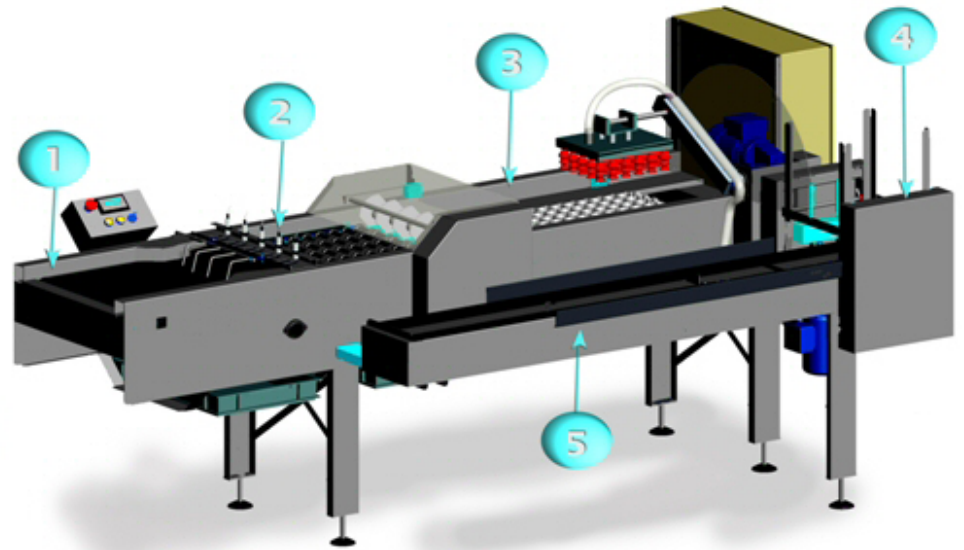

1. Syöttökuljetin
2. Rullarata
3. Leimasin, Kuppikuljetin
4. Kennosyötin
5. Hihnakuuljetin täysinäisille kennoille

### Tekniset tiedot

<b>Maksimi kapasiteetti</b>	24.000 munaa tunnissa	<b>Mahdolliset kennotyypit:</b>
<b>Käyttöjännite</b>	400 V, 3 vaihe, 50 Hz	✓ 30 munan pahvikenno
<b>Minimi sulake mitoitus</b>	16 A per vaihe	✓ 30 munan muovikenno
<b>RCD/RCCD Luokitus</b>	200 mA (minimi)	Muut kennotyypit pyynnöstä
<b>Ilma vaatimukset</b>	----	
<b>Paino</b>	550 Kg/ 650 Kg (sis.kuljetuslavan)	

