


SYSTEM T20

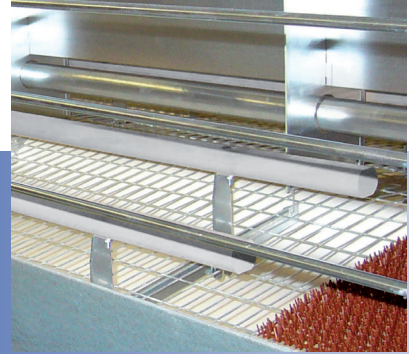

Virikehäkki enintään 20 kanalle

CE-merkityt T20 häkit on valmistettu galvanoidusta metallista ja niissä on moduulirakenne. CE-merkintä tarkoittaa, että häkki täyttää EUDirektiivin 1999/74, päivätty 17.7.1999 koskien munantuotannon käytettäviä häkkeitä.

Munintapesässä on EasyClean-pesämatto eläinten hyvinvoinnin ja munien laadun varmistamiseksi. Pesän edessä on verho, joka takaa munintarauhan.

Kuopsutusalueen pehkuntäyttö voi olla käsikäyttöinen, puoli- tai täysautomaattinen. Erikoismuotoillut orret pyökistä, muovista tai teräksestä. Kynsiivilat, jotka on integroitu laitteistoon, toimivat tehokkaasti ja kestävät hyvin

kulutusta. Automaattiseen ruokintalaitteistoon kuuluu laadukkaat rehukourut ja -ketjut. Lannanpoisto tapahtuu jokaisen häkin alla olevilla korkealaatuisilla lantamatoilla. Lisävarusteen on mm. kuopsutusalueen täyttöjärjestelmä, lannankuivatusjärjestelmä ja hissi tai elevaattori munankeruulalaitteistoon.


MAKIOVARUSTEET

Ruokintalaitteisto
Juomanipat ruostumattomasta teräksestä
Lannanpoistolaitteisto
Munankeruulalaitteisto
Integroidut kynsiivilat
Kuopsutusalue
Integroitu munien vierimisnopeuden
hidastin (egg saver)



LISÄVARUSTEET

Puoli- tai täysautomaattinen kuopsutusalueen pehkuntäyttö
Lannankuivatusjärjestelmä
Hissi tai elevaattori munankeruulalaitteistoon

T20 TEKNISET TIEDOT

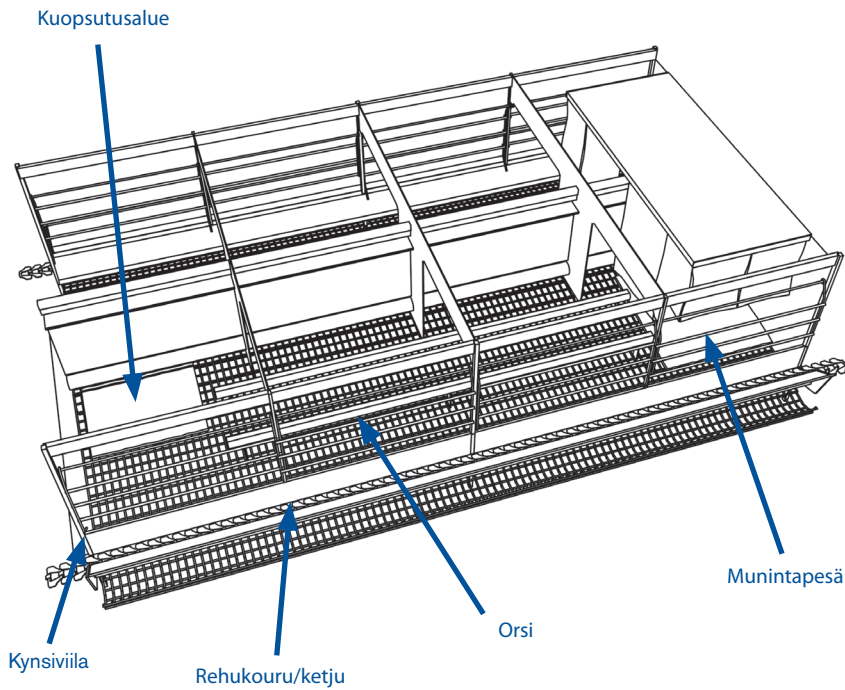

Orren pituus	15cm/kana
Rehukourun reunaa	12 cm/kana
Lattia-ala	750 cm ² /kana
Käytettävissä oleva ala	>600 cm ² /kana
Kanojen enimmäismäärä	20
Häkin vähimmäiskorkeus	455 mm
Vesinippoja per häkki	6
Pohjaverkon kaltevuus	12 %
Kerrostien enimmäismäärä	6
Käytävän leveys	90 cm

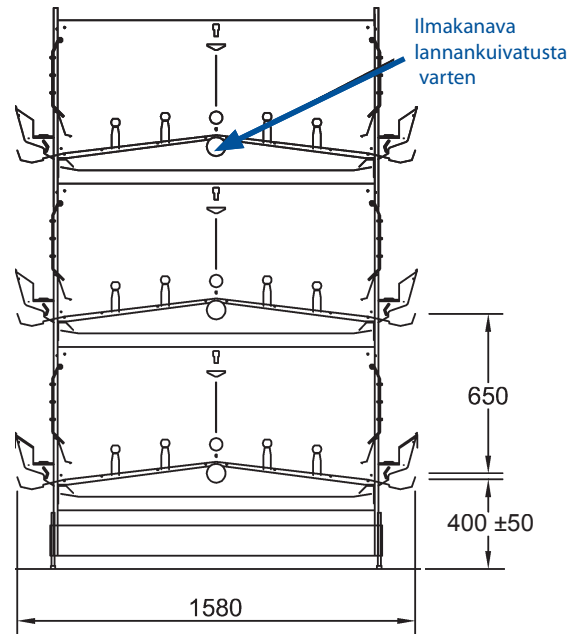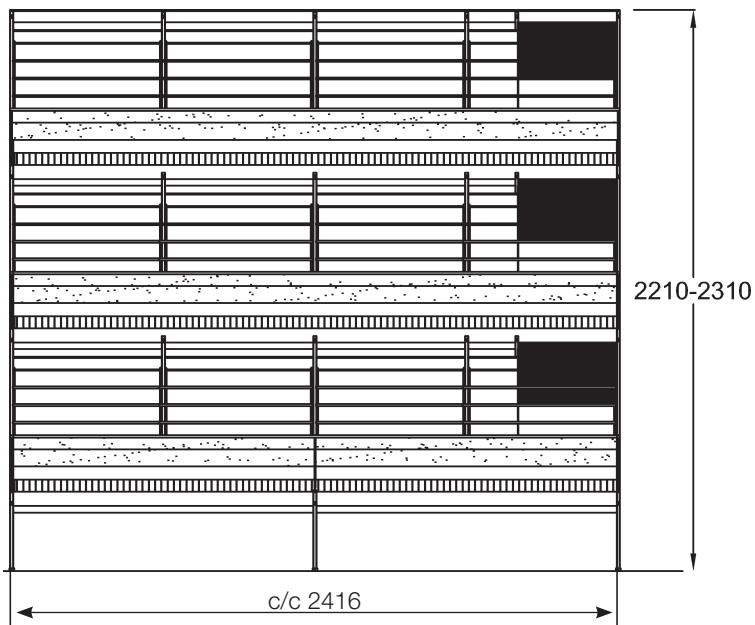

Pääkonttori

Almedalsvägen 182
430 30 Frillesås
Puhelin +46 340 65 75 90
Faksi +46 340 65 37 77

Tukholman konttori

Strandvägen 5B
114 51 Stockholm
Puhelin +46 8 545 835 65
Faksi +46 8 545 835 60

Victorsson edustaja Suomessa

Panegg Oy
Kahalantie 131 A
27420 Panelia as.
Puhelin (02) 864 8029, 050 555 1632
Faksi (02) 864 8005
www.panegg.com